

■ピン配置■


CN1

番号	名称	機能
1	VDD	電源入力
2	GND	GND
3	SCK	クロック入力
4	SDI	シリアルデータ入力
5	SDO	シリアルデータ出力

CN2


番号	名称	機能
1	MR#	マスターリセット (10KΩでプルアップ済み)
2	LATCH	記憶レジスタクロック入力 (10KΩでプルダウン済み)
3	OE	出カインーブル (10KΩでプルダウン済み)
4	VDD	電源入力
5	GND	GND

■ARDUINO接続例■

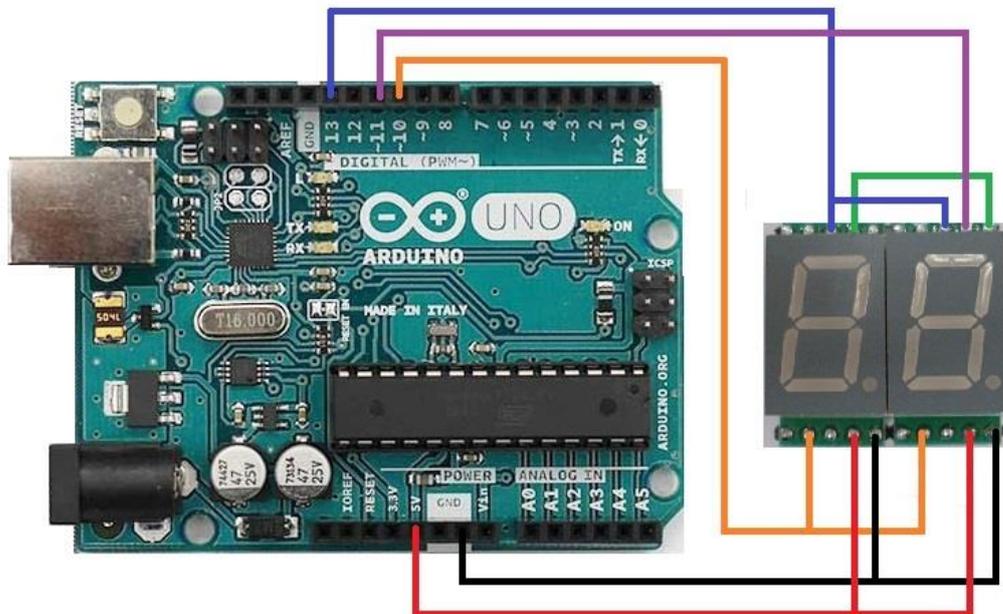

■ブレッドボード使用例■

ジャンパー線を基板の下に配置する事で、ブレッドボードに多数並べる事が出来ます。

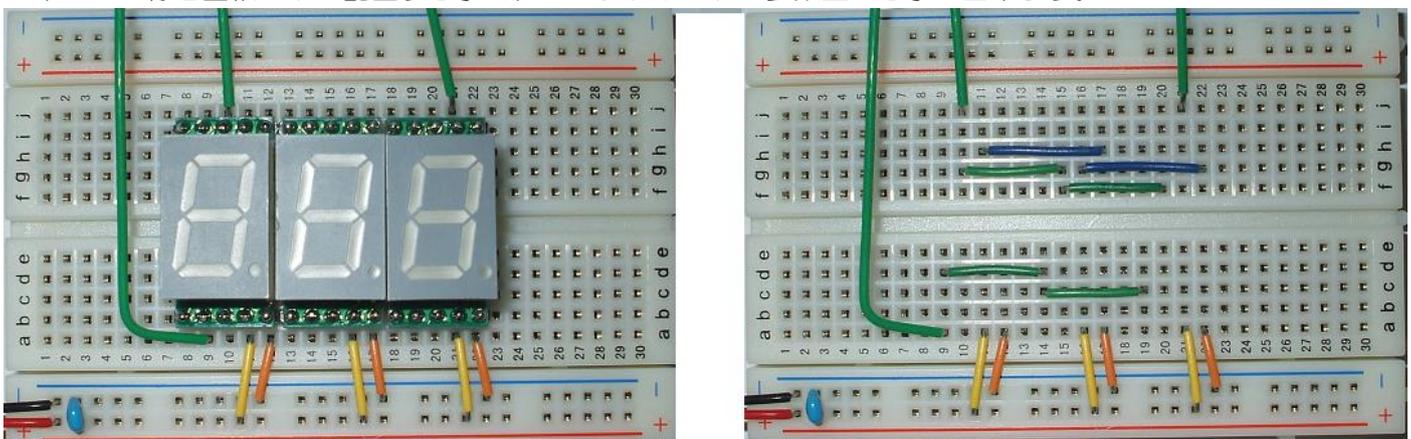

7セグメントLEDの足は半田付け後短くカットしてください。

